


DY CONCRETE PUMP

DCP26M-4Z


도심에 강하다!



외관치수

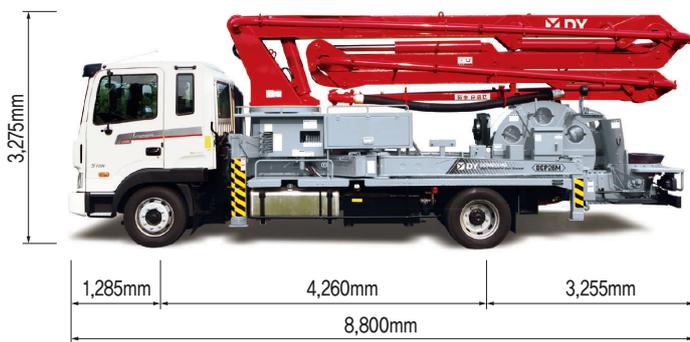

아웃트리거 펼침거리

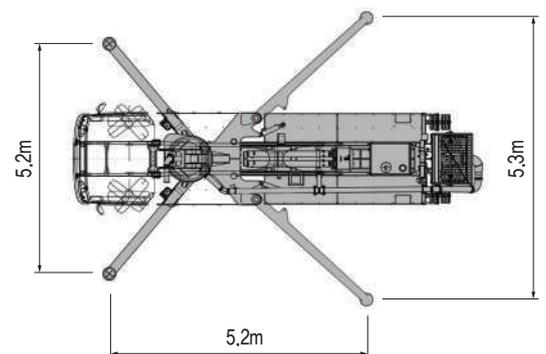


Boom Type : Z-4 Section

4th section articulation



	주요제원	단위	규격	
붐규격	최대 수직 도달 거리	m	24.6	
	최대 수평 도달 거리	m	21.5	
	붐을 펼칠 수 있는 최소높이	m	5.6	
	붐길이	1분	m	6.4
		2분	m	5.2
		3분	m	5
		4분	m	4.8
5분		m	-	
일반 규격	파이프 내경	mm	105	
	선회각도	도	무한회전	
	앤드호스 길이	m	3	
	펌프 규격	토출량	m ³ /hr	60
토출압력		bar	22	
펌핑튜브		mm	105 x 3,420	
호퍼용량		L	300	
유압 시스템			Open-loop	
최대 작동 압력		bar	200	
물탱크 용량		L	400	
차량 규격	차량		현대 메가	
	전폭	mm	2,315	
	차축거리	mm	4,260	
	총중량	kg	11,815	

작동범위

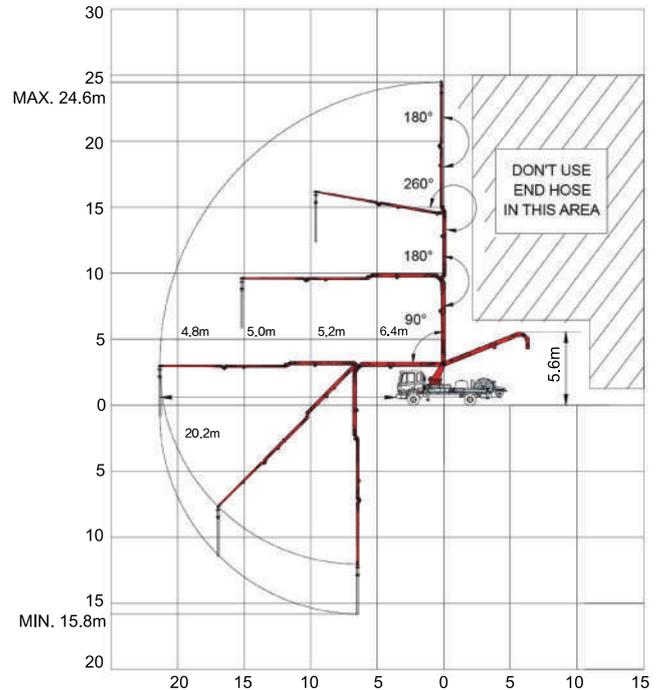

제품특장점



붐 링크부위 개선

붐 링크범위 개선을 통한 작업범위 향상으로 더욱더 다양한 작업이 가능합니다.



싱크 로울러 스쿼즈방식

타설력이 우수하고 골재의 영향을 받지 않는 스쿼즈 방식의 드럼을 채택하여 최적의 작업성을 확보하였습니다.



영업본부 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36 (남촌동)
TEL. 032. 810. 4100 FAX : 032. 810. 4057

익산공장 전라북도 익산시 석암로 13길 118 (팔봉동)
TEL. 063. 830. 4400 FAX : 063. 835. 6549

직영고객 서비스센터(경인) 인천광역시 서구 검단로 326길 817-1 (왕길동 64-218)
TEL : 032. 567. 1471

Distributed by